

超高耐久素材 ハイフッ素鋼板	製品厚さ 0.62mm	保証対応 変色・褪色 20年	保証対応 塗膜 20年	保証対応 赤錆 20年	保証対応 穴あき 25年
--------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

金属成型瓦


AIR SKYROOF

エアースカイーフ



カラーラインナップ


ブラウン グリーン グレー ブラック



ガルバリウム鋼板

強固な
フッ素塗装

表面にフッ素含有量 85%のハイフッ素樹脂塗装を施し、耐候性・耐久性・耐熱性に優れています。一般的な瓦の1/6の重さで屋根にかかる重量負担を大きく軽減。0.62mmの薄さでも非常に固く、潰れることはありません。また、750℃で10分間の燃焼試験にも合格。国土交通大臣認定の不燃材として登録されています。
不燃材認定番号 NM-8697

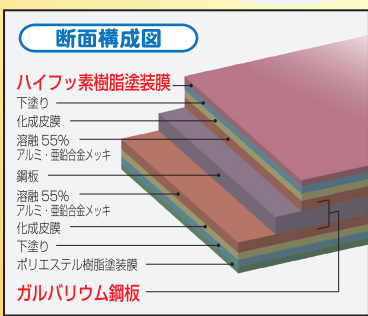

カバー工法のメリット

今注目の
新しい工法

重ね葺きは短工期で済むため工期中、住み替える必要がありません。耐久性に優れ、長期的にメンテナンスは不要です。自然対流による通気を可能にした通気構造は、断熱効果、結露防止効果に優れています。



薄い・軽い・固いの3拍子

施工事例



お問い合わせ

外壁塗装・リフォーム **ハウスメイク**
HOUSE MAKE

☎ **0120-558-222**
[営業時間] 9:00 ~ 20:00 ※水曜日定休
千葉市緑区おゆみ野南 1-1-22


屋根材比較表

	エアースカイーフ	日本瓦	石綿スレート	カラー鋼板
強度 (耐久性)	◎ 0.62mmの厚みで割れずつぶれることもない	△ 割れやすい	× 非常に割れやすい	○ 割れないが、つぶれることもある
重量	◎ 25kg/坪 非常に軽い	× 150kg/坪 非常に重い	△ 50kg/坪 比較的軽い	◎ 25kg前後/坪 非常に軽い
耐震性	◎ 家にかかる負担が少なく割れることもない	× 家に負担が洋瓦にかかる瓦がズレ落ちることもある	△ 割れる恐れあり	◎ 家にかかる負担が少なく割れることもない
耐候性 (色)	◎ フッ素85%で長く持つ	◎ 原料焼付で長く持つ	× 塗膜劣化を起しやすい	× 塗膜劣化を起しやすい
耐風性	◎ ピス止めで固定部が多い強い	○ 釘止めされていないので飛びこもある	△ 割れて飛んでしまうこともある	△ 釘の保持力が少ないと飛んでしまう
通気性	◎ 縦横工法と製品にも通気あり	△ 機械換付の高、通気しにくい	× 通気性なし	× 通気性なし
断熱性	○ 通気工法の為、発生した熱を逃す	◎ 熱を逃しにくい	△ 換気筒をつけないと熱を逃がさない	× 屋根の角熱を持ちやすい
メンテナンス性	◎ フッ素85%でメンテナンス不要なし	△ 瓦がズれると調整が必要	× こまめな手入れが必要 (塗装)	× こまめな手入れが必要 (塗装)
耐用年数	◎ 30年以上	◎ 50年以上	× ~20年程	× ~20年程

エースカイルーフの特長


エースカイルーフは横長尺プレス加工による金属成型瓦です。独特の形状により美しい仕上がりが短工期で実現できます。表面にはフッ素含有量 85%のハイフッ素樹脂塗装を施しており、塗膜変褪色やひび割れに対し、大変有効な製品です。一方、軒先から入った空気が棟から出る自然対流による通気構造は、特に断熱効果や結露防止効果に優れ、一年中快適な暮らしをお約束いたします。

フッ素とは? フッ素と言えば、「美しく丈夫な菌」「虫菌予防に有効」と良く連想しますが、フッ素の利用範囲は実に広く、例えば自動車業界でも多く利用されています。美しい丈夫な屋根——、それがエースカイルーフなのです。

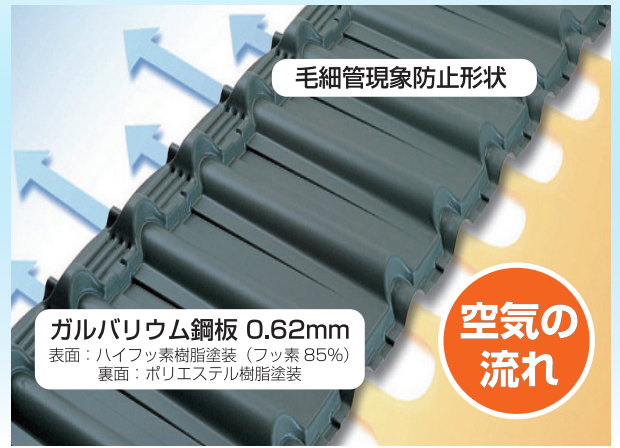


耐震性 Earthquake resistant

大きな地震がある度に報道などで潰れてしまった住宅を目にします。耐震性に優れたエースカイルーフを採用することにより、地震の際でも住宅が全壊してしまうリスクを大きく軽減します。また、金属成型瓦は日本瓦の様に割れたり落ちる心配がありません。屋外でも二次被害がなく安心です。

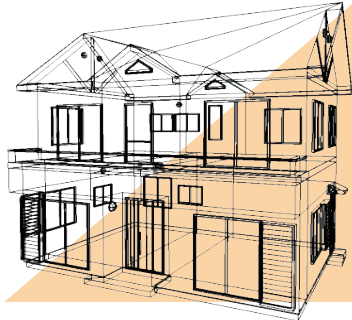


通気性 Air pipe

屋根は湿度がこもりやすいため通気性が非常に大事。特に雨が降った日はレインコートを2重に着ているような状態です。下地が腐る原因に直結します。エースカイルーフは施工の際に既存の屋根との間に、空気流通層を作るため、屋根裏の空気が循環し、既存屋根下を外気温とほぼ同じに保てます。（熱貫流効果）

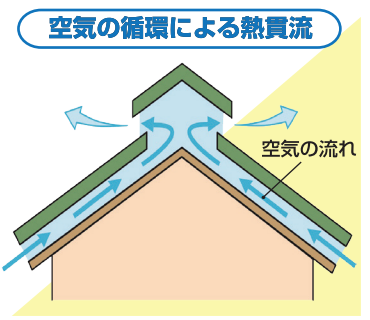

軽量性 Lightweight

エースカイルーフは厚さ 0.62mm で、金属成型瓦業界 No.1。(*) 変形しにくく高い耐久性を持っています。しかも、日本瓦の 1/6、カラーベストの 1/2 の軽量設計。屋根重量を軽くすることにより、建物の重心が低くなり、地震に対して強い耐震効果を発揮します。(*) 一般的な金属屋根材は 0.35mm。

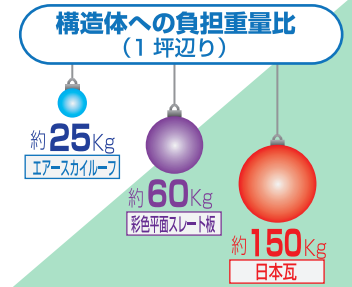


保証 Guarantee


エースカイルーフは、屋根材の中でもトップクラスの性能を持ちます。ガルバリウム鋼板の表面にハイフッ素樹脂塗装を施した、耐候性・耐久性・耐熱性に優れた製品です。塗膜のひび・割れ・剥がれ・白亜化・変褪色・赤錆に対し 20 年保証。穴あきには 25 年保証が適用されます。



軒先本体・本体寸法・カラーラインナップ

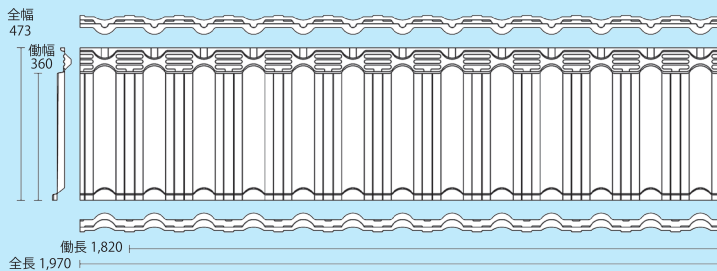


表面仕上げ：化成皮膜+下層プライマー+フッ素樹脂 (PVF2) コーティング (含有率 85%)
裏面仕上げ：化成皮膜+下層プライマー+ポリエステル塗装
基材：ガルバリウム鋼板 (G300、AZ150GLF)
働き幅：360mm 全幅：473mm 働長さ：1,820mm 全長さ：1,970mm
重量：7.6kg/m²
保証：塗膜・変褪色・赤錆 20 年保証、穴あき 25 年保証

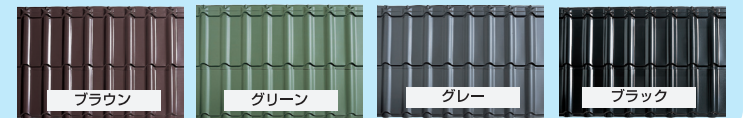

お問い合わせ

外壁塗装・リフォーム **ハウスメイク**
HOUSE MAKE
フリーダイヤル **0120-558-222**
日本ペイント・ダイヤモンドコート加盟施工店
千葉県知事許可 (般-28) 第 047368 号
[営業時間] 9:00 ~ 20:00 ※水曜日定休
千葉県緑区おゆみ野南 1-1-22

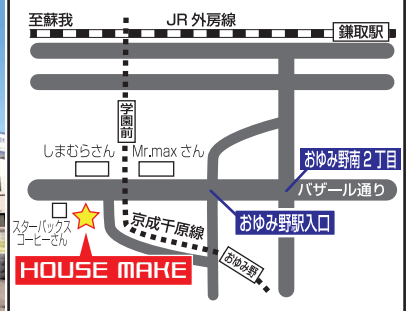

くわしくはWebで... **ハウスメイク** 検索